
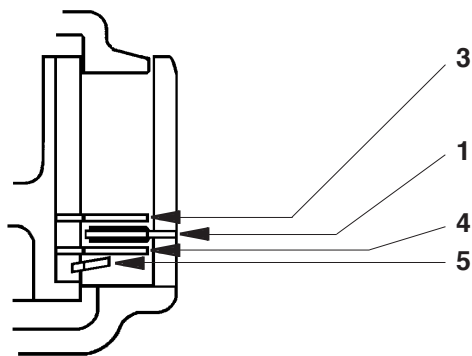


S 2082

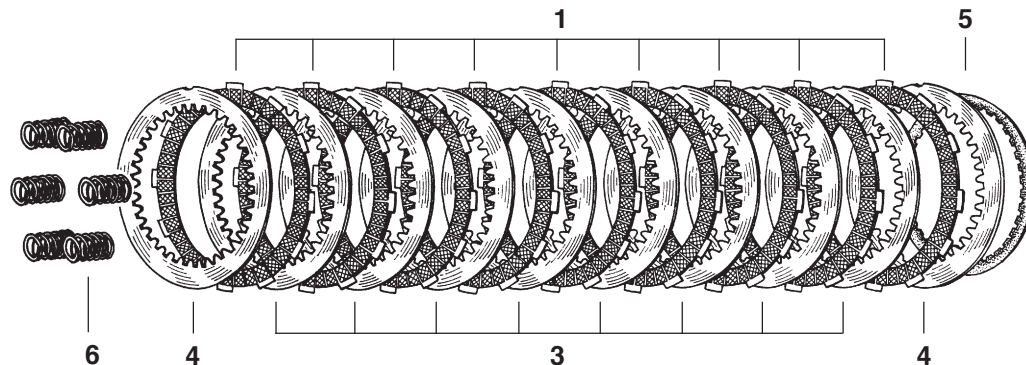

S 2082
a secco
spess. 40,5 mm
(molla esclusa)

Serie composta da:
9 dischi guarniti (1)
8 dischi acciaio (3)
2 dischi acciaio 2 mm (4)
1 molla modulazione carico (5)
6 molle chiusura frizione (6)
1 disco acciaio 1,6 mm per calibratura

*UP-GRADE KIT
to work dry
40,5 mm thick
(spring not included)*