**C 1527**

**34 M 217** | **34 M 187**

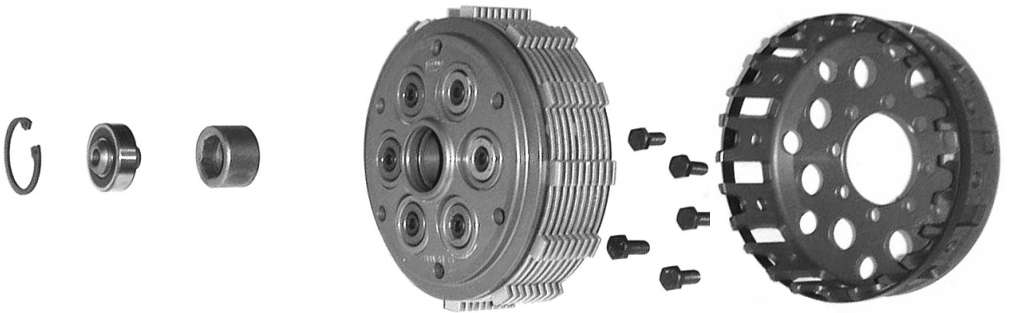

**6** **5** **4** **3** **2** **1**

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montare i componenti nella sequenza indicata nella foto

Non aprire il componente **(3)**

**NOTA:** Smontata la frizione da sostituire, rimuovere accuratamente eventuali residui di adesivo dall'albero e dalla corona. Indi mettere una goccia di adesivo per filetti sulle viti per il fissaggio della nuova campana (sulla corona o il fissaggio del parastrappi).

## *FITTING INSTRUCTIONS*

*Set up the clutch components in sequence as shown above.*

Assembly **(3)** should not be opened.

***NOTE:*** *When dismantling the previous clutch assembly, carefully remove any residual trace of adhesive from shaft and primary gear. Before setting up the new basket, put a drop of thread adhesive on the tips of the screws.*

Rev. 0 - 04/18