

Griffschutz / Handle protection set

SUZUKI V-Strom 1000 ABS / XT

(2014-2019)



Artikel Nr.: / Item-no.:

4203530- 01 schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENTS

1	700008563	Griffschutz links	1	700008563	Handle protection left
1	700008564	Griffschutz rechts	1	700008564	Handle protection right
1	700008565	Schraubensatz:	1	700008565	Screw kit:
4		Senkschrauben M8x45	4		countersunk head screws M8x45
4		Senkscheibe ø8,4 x ø25mm	4		countersunk washer ø8,4 x ø25mm
2		Senkscheiben ø6,4 x ø18	2		countersunk washer ø6,4 x ø18

DE EINSCHRÄNKUNG
GB LIMITATION

Montage nur in Verbindung mit Original Handschutz
Ab 2017 nicht passend für Modell XT

Mountable in connection with original hand protection only
From 2017 not suitable for Model XT



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Die Lenkergewichte lösen. Die Kreuzschlitzschraube nur einige Umdrehungen ausdrehen, nicht ganz ausdrehen sonst zerfällt die Einheit und die Teile bleiben im Lenker. Nun die ganze Einheit herausziehen. Immer nur eine Seite nach der anderen montieren, damit sich der Lenker nicht verstellt oder aus der Halterung fällt.

Loosen the handlebar weights. Unscrew the phillips screw just a few turns, otherwise the unity breaks and parts remain in the handlebar. Now pull the whole unit out. Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change or falls out of the holder.



Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Griffschutz / Handle protection set

SUZUKI V-Strom 1000 ABS / XT

(2014-2019)



Artikel Nr.: / Item-no.:

4203530- 01 schwarz/black

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Befestigung des Griffschutzes seitlich links und rechts:

Das Original Lenkergewicht entfällt, anstelle wird der Griffschutz mit den Originalschrauben und Senkscheibe $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18\text{mm}$ montiert. Noch nicht ganz festziehen.

Fastening of the handle protection bar left and right:

at the the original handlebar instead of the handlebar weights with original screws and countersunk washer $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$. Do not fully tighten yet.



2x

1



Befestigung des Griffschutzes oben links und rechts am Lenker:

über der Lenkerverschraubung, die Originalschrauben entfallen.


Die Verschraubung erfolgt mit den Senkschrauben M8x45 sowie Senkscheibe $\varnothing 8,4 \times \varnothing 25\text{mm}$. Beide Seiten ausrichten und am Griff außen die Schrauben anziehen.

Fastening of the handle protection bar left and right top:

at the handle bar bolting. Original screws are obsolete.

Fix the the handle protection with countersunk head allen screws M8x45 with countersunk washer $\varnothing 8,4$.

Align both sides and now tighten the screws (step 1) on the handle bar.




4x



4x

2

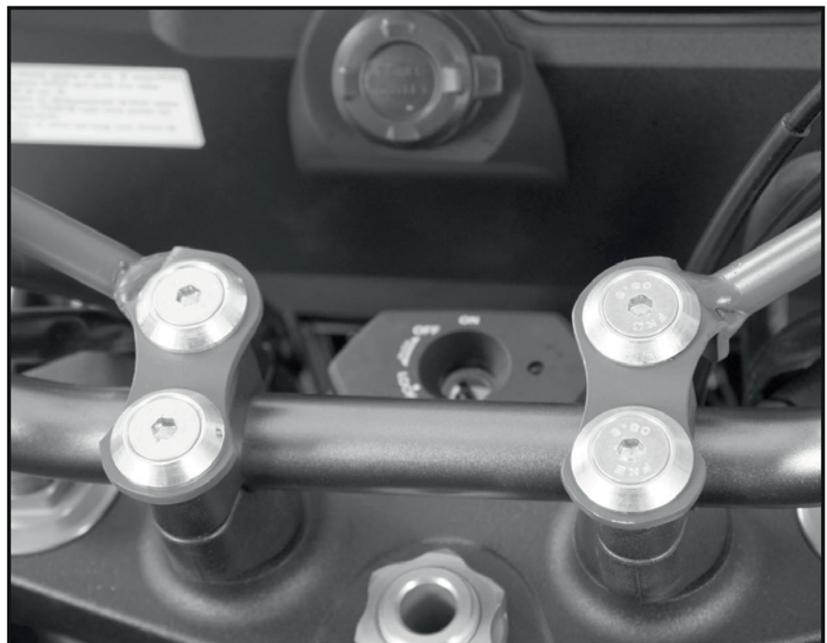

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.