

Gepäckbrückenverbreiterung  
aus Aluminium

KAWASAKI KLV 1000

Artikel Nr.:  
800.299 schwarz

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montageanleitung

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	799.998HB	Gepäckbrückenverbreiterung Aluminium
4	150.905	Linsenkopfschraube M6 x 20
4	151.131	Gummscheiben ø6,4
4	150.986	Karosseriescheiben ø18 x ø6,4 x 1
4	150.799	Selbstsichernde Muttern M6
4	150.809	U-Scheiben ø6,4



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

650.299 01 01	Kofferträger schwarz, abnehmbar „Lock it System“
650.299 01 01	Gepäckbrücke schwarz
502.299 00 01	Tankschutzbügel schwarz
700.299 00 01	Lampenschutzgitter



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

# Gepäckbrückenverbreiterung aus Aluminium


KAWASAKI KLV 1000

Artikel Nr.:  
800.299 schwarz

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

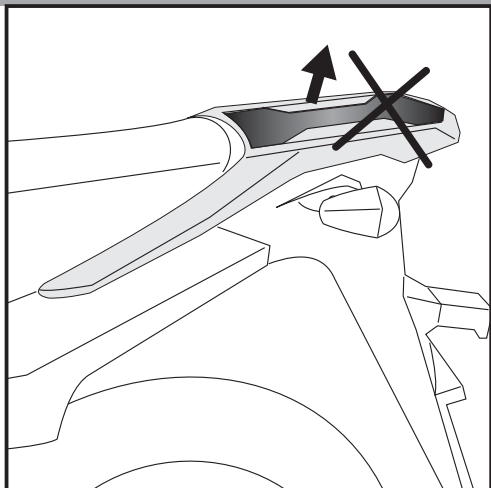


1

### Allgemeine Vorbereitungen:


Demontieren sie die Originalbrücke.  
Die Gummiabdeckung von der Brücke lösen, sie entfällt.

### Montage der Aluminiumplatte:

Unter Zwischenfügen der 4 Gummischeiden  $\varnothing 6,4$  wird die Aluminiumplatte auf der Originalbrücke befestigt. Dazu die Linsenkopfschrauben M6 x 20 mit den Karosserie-scheiben  $\varnothing 18 \times \varnothing 6,4 \times 1$  unterlegen und mit den U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  und selbstsichernden Muttern verschrauben.



2

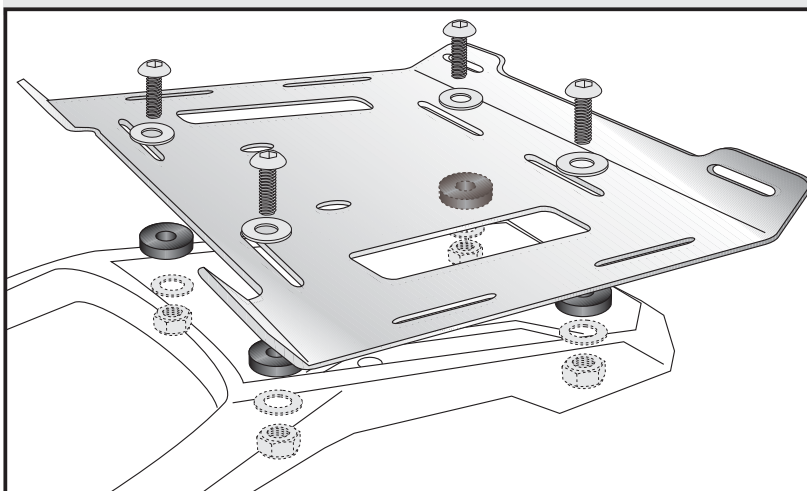

### Montage der Aluminiumplatte:

Anschließend wird die so vorbereitete Originalbrücke wieder mit den Originalschrauben befestigt.

3

